



01



03

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



02



04



05



01 / LE TABLIER
 Le tablier de volet Aquafermetures est constitué de lames PVC autoporteuses, obturées par des embouts étanches, stabilisant ainsi le déplacement latéral du tablier et assurant de ce fait, une parfaite flottaison. Les lames de différentes couleurs (blanc, beige, bleu et solaire) en PVC, stabilisées au calcium de zinc, sauront résister au temps, notamment aux taches d'origine organique. Dimensions de la lame : largeur 83 mm – épaisseur 17 mm.

02 / DÉCOUPE DE TABLIER
 Découpe de tablier en forme, esthétique et hermétique, pour une protection totale de votre bassin

03 / BOUCLES DE SÉCURITÉ
 De type auto, elles sont résistantes et faciles à accrocher.

04 / CONTACTEUR À CLÉ
 Afin d'en sécuriser l'accès, Aby's plage se manoeuvre avec un interrupteur à clé.

05 / PITON ESCAMOTABLE DE SÉCURITÉ AVEC PASSANT
 Piton escamotable inox A4 à collerette. Convient pour la pose de caillebotis, existe aussi à sceller dans les margelles.

Les sangles nylon en polypropylène permettent l'ancrage de l'ouvrage au travers de passants inox qui plaquent les lames à la paroi.



LTF Groupe
www.aquafermetures.eu



ABY'S PLAGE
 By AQUA FERMETURES

Votre revendeur est un spécialiste, demandez-lui conseil

* Garantie 3 ans + 2 ans en option
 conception graphique : yakastudio.com - crédit photographique : TwinStudio

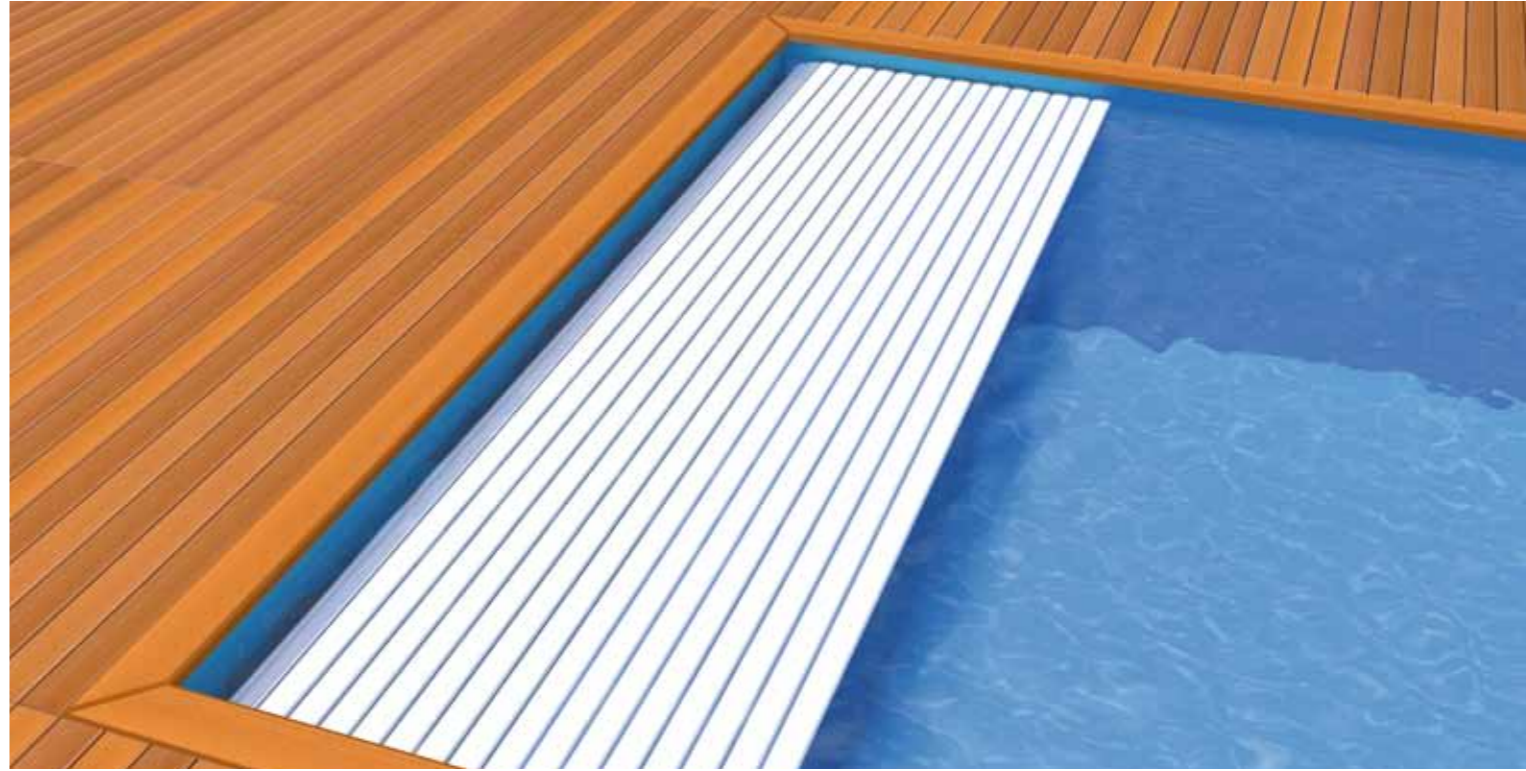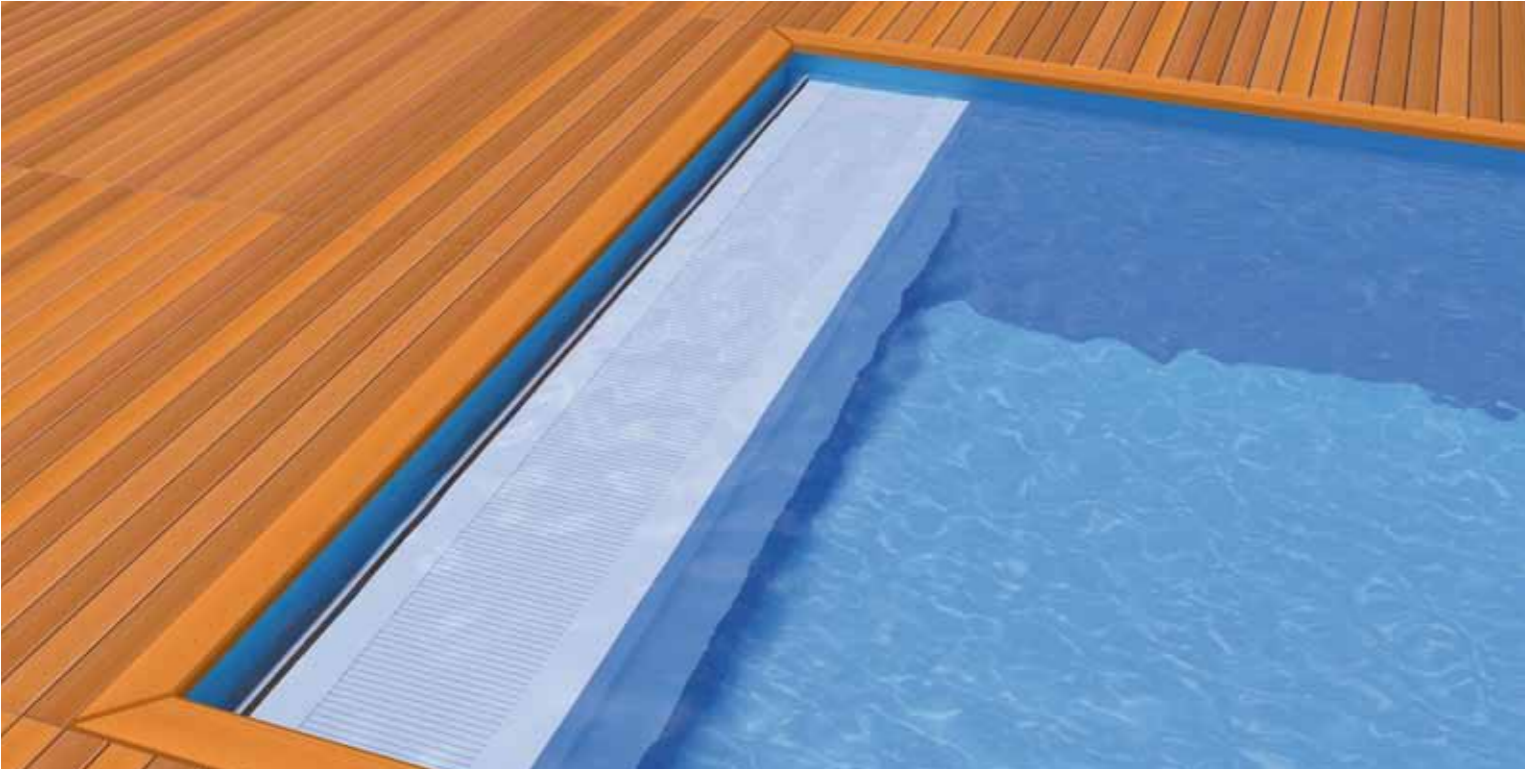

ABY'S PLAGE

*Aby's plage est le volet de sécurité le plus discret de la gamme Aquafermetures.
Ouvert, il disparaît totalement sous l'eau, offrant une plage de confort immergée pour le plus grand plaisir de tous.
Une fois fermé, Aby's plage couvre 100% du bassin, pour une sécurité totale.*


ABY'S PLAGE RÉNO

LE VOLET DE SÉCURITÉ

Le volet de sécurité immergé Aquafermetures s'utilise pour tous les modèles de piscine, qu'elles soient neuves ou existantes sans réservation latérale. Il allie sécurité, confort d'utilisation et esthétique. Aby's Plage offre le confort d'une zone immergée à faible profondeur pour le plaisir du bain.

Son faible encombrement et sa facilité de mise en oeuvre sauront s'adapter à tout type d'environnement. Grâce à sa fixation murale, ABY'S Plage s'installe sans dégradation de votre piscine.

Les consoles support d'ABY'S Plage avec sabots de poutre incorporés garantissent l'homogénéité de l'installation, car ABY'S Plage s'enroule sur seulement 750 mm.

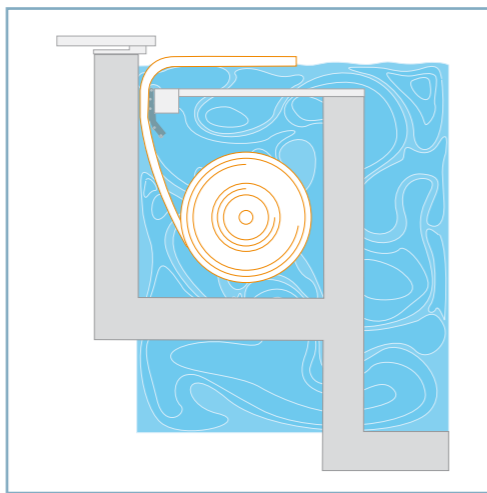

SPÉCIFICITÉS

Console avec sabot de poutre pour une meilleure rigidité

NORME

Conforme à la norme NF P 90.308

FINITION

Habillage PVC blanc, gris, beige

MOTORISATION

Equiper sa piscine d'un volet roulant représente un investissement dont on souhaite profiter longtemps.

Le choix de la motorisation augmente sa durée de vie : le déplacement régulier et sans à-coups du tablier contribue au bon fonctionnement durant de nombreuses années.

Etant propulsé par un moteur immergé tubulaire et sans réservation latérale, ABY'S Plage est extrêmement silencieux.

Afin d'en augmenter sa longévité (moteur garanti 5 ans : 3 ans + 2 ans en option), le moteur est équipé d'un système de démarrage progressif évitant le patinage du tablier.





* Garantie 3 ans + 2 ans en option

CLOISON DE SÉPARATION

Système breveté. Dans le cas où votre bassin ne serait pas muni d'une fosse à volet, ABY'S Plage Réno sera équipé d'une cloison de séparation innovante constituée de profilés en PVC alvéolaire de 24 mm d'épaisseur.

Supportée par des potences en acier inoxydable, elle s'installe dans un concept similaire.

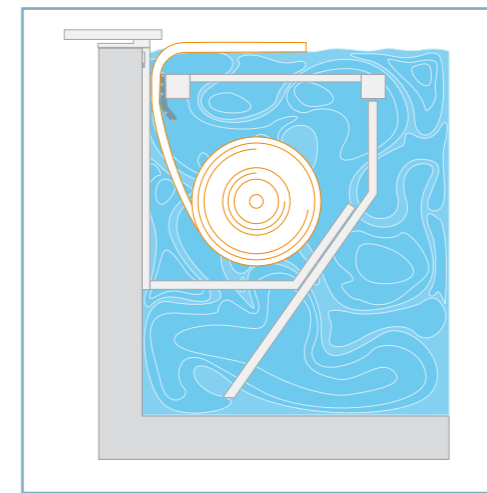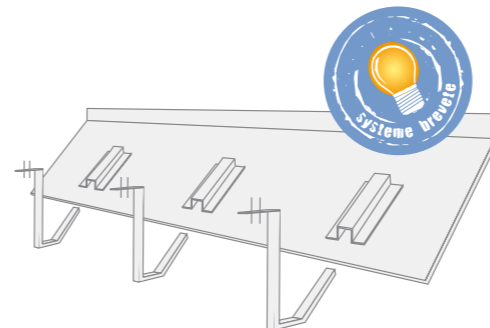

SPÉCIFICITÉS

Console avec sabot de poutre incorporé

NORME

Conforme à la norme NF P 90.308

FINITION

Habillage PVC blanc, gris, beige

Elle permet la protection du baigneur et par son inclinaison à 40°, réduit l'encadrement du volet (le baigneur peut nager sous la cloison) et évite l'installation d'une bonde de fond car le nettoyage de cette zone devient accessible.

SECURITE

Les lames d'extrémité du tablier sont munies de sangles en nylon polypropylène et servent à l'ancrage de l'ouvrage au travers de passants en acier inoxydable permettant de plaquer les lames à la paroi.